

ЭЛЕКТРОТОЧИЛО ТЭ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЗАТОЧНОЙ СТАНОК ЗСП

ЭЛЕКТРОТОЧИЛО ТЭ

Электроточило ТЭ предназначено для заточки режущего инструмента, хозяйственного инвентаря, обтачивания и шлифования различных изделий и других работ в условиях умеренного климата, исполнения У, категории размещения 3 (эксплуатация изделия в помещениях) ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от плюс 40 °С до минус 45 °С.

Электроточило ТЭ работает от сети переменного тока напряжением 220 или 380В, частотой 50 Гц.

В качестве инструмента применяют шлифовальные круги наружным диаметром от 150 до 200 мм, толщиной 20 мм, внутренним диаметром посадочного отверстия 32 мм.

Средний срок службы электроточила 10 лет.

Технические характеристики

Наименование параметров и размеров	Модификации электроточила		
	-2-550-220/380	ТЭ-2-750-220/380	ТЭ-2-1100-220/380
Номинальное напряжение, В	220± 10% / 380 ± 10%		
Номинальная частота тока, Гц	50		
Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более	550	750	1100
Частота вращения шлифовального круга, об/мин	3000		
Окружная скорость шлифовального круга, м/с, не менее	35		
Диаметр шлифовального круга, мм	150	175	200
Режим работы	При 220В: повторно-кратковременный: S3 - 5/10 При 380В: продолжительный: S1		
Степень защиты от проникновения твердых тел и влаги	IP00		
Степень защиты от поражения электрическим током	Класс 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75		
Габаритные размеры, мм:			
- длина	400	400	420
- ширина	260	260	260
- высота	290	290	310
Масса электроточила, кг, не более	14	16	18

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЗАТОЧНОЙ СТАНОК ЗСП с вытяжкой и пылесборником


Заточной станок ЗСП предназначен для выполнения слесарных работ (снятия заусенцев, фасок и т.п.), заточки режущего инструмента, а также выполнения шлифовальных и полировальных работ.

Технические характеристики

Наименование параметров	Модификации	
	ЗСП-1100-380 ЗСП-1100-220	ЗСП-1500-380
Номинальное напряжение, В	380±10%; 220±10%	
Номинальная частота тока, Гц	50	
Потребляемая мощность станка, Вт	2300±10%	2700±10%
Диаметр шлифовального круга, мм	200	250
Окружная скорость шлифовального круга, м/с, не более	35	
Режим работы	При 220В: повторно-кратковременный: S3 - 5/10 При 380В: продолжительный: S1	
Степень защиты от поражения электрическим током	Класс 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75	
Габаритные размеры, мм, не более	554x512x427	554x512x448
Масса, кг, не более	45	50



Электроточило ТЭ

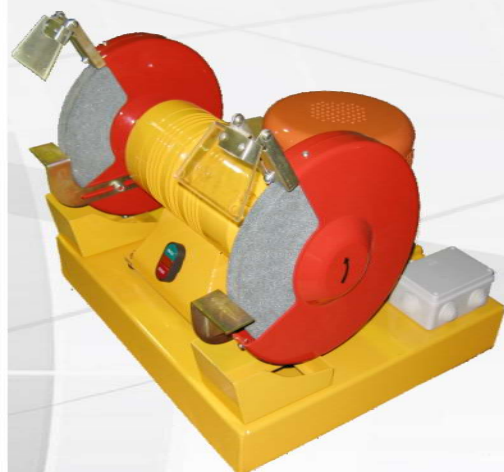

Профессиональный заточной станок ЗСП с вытяжкой и пылесборником

Станок оборудован компактной системой отсоса и очистки воздуха, состоящей из вентилятора мощностью 1200Вт и сменного бумажного автомобильного фильтра, который улавливает до 99% абразивно-металлической пыли. Наличие такой системы позволяет обходиться без централизованной вытяжной вентиляции.

Для охлаждения обрабатываемых деталей в конструкции станка предусмотрен съемный лоток для воды. По заказу потребителя для монтажа заточного станка может поставляться специальная подставка с выдвижными ящиками.